EBCHQ® | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EBCHQ

SERIE MSQ

APLICACIONES


La serie MSQ de transformadores de corriente EBCHQ se utiliza para la medición, prueba, control, visualización y registro del funcionamiento de equipos eléctricos, así como para la protección de equipos en circuitos de corriente alterna, con voltaje nominal inferior a 660 V y frecuencia de 50/60 Hz.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Voltaje máximo:	660 VAC
Frecuencia:	50/60 Hz
Grado de protección:	IP20
Clase de precisión:	0.5

REF	MODELO	RANGO	VENTANA		
			A (mm)	B (mm)	Ø (mm)
54160	MSQ-30	30/5A	11	31	23
54190	MSQ-30	100/5A	11	31	23
54200	MSQ-30	200/5A	11	31	23
54300	MSQ-40	300/5A	11	41	32
54400	MSQ-40	400/5A	11	41	32
54500	MSQ-40	500/5A	11	41	32
54600	MSQ-40	600/5A	11	41	32
54800	MSQ-60	800/5A	21	61	46
55100	MSQ-100	1000/5A	11	102	62

Dimensiones de ventana

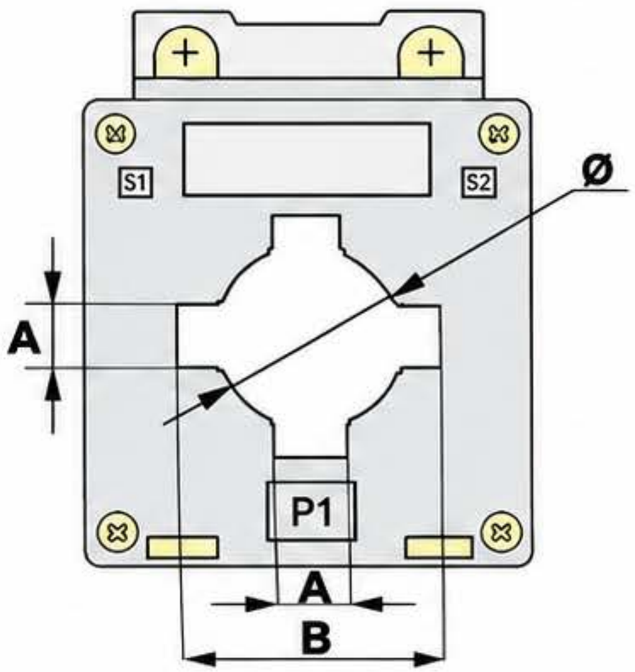

FAMILIA SERIE MSQ



MSQ-30



MSQ-40



MSQ-60



MSQ-100